


DANSKE MASERIERSYSTEM

DIE ZEIT ZURÜCKDREHEN

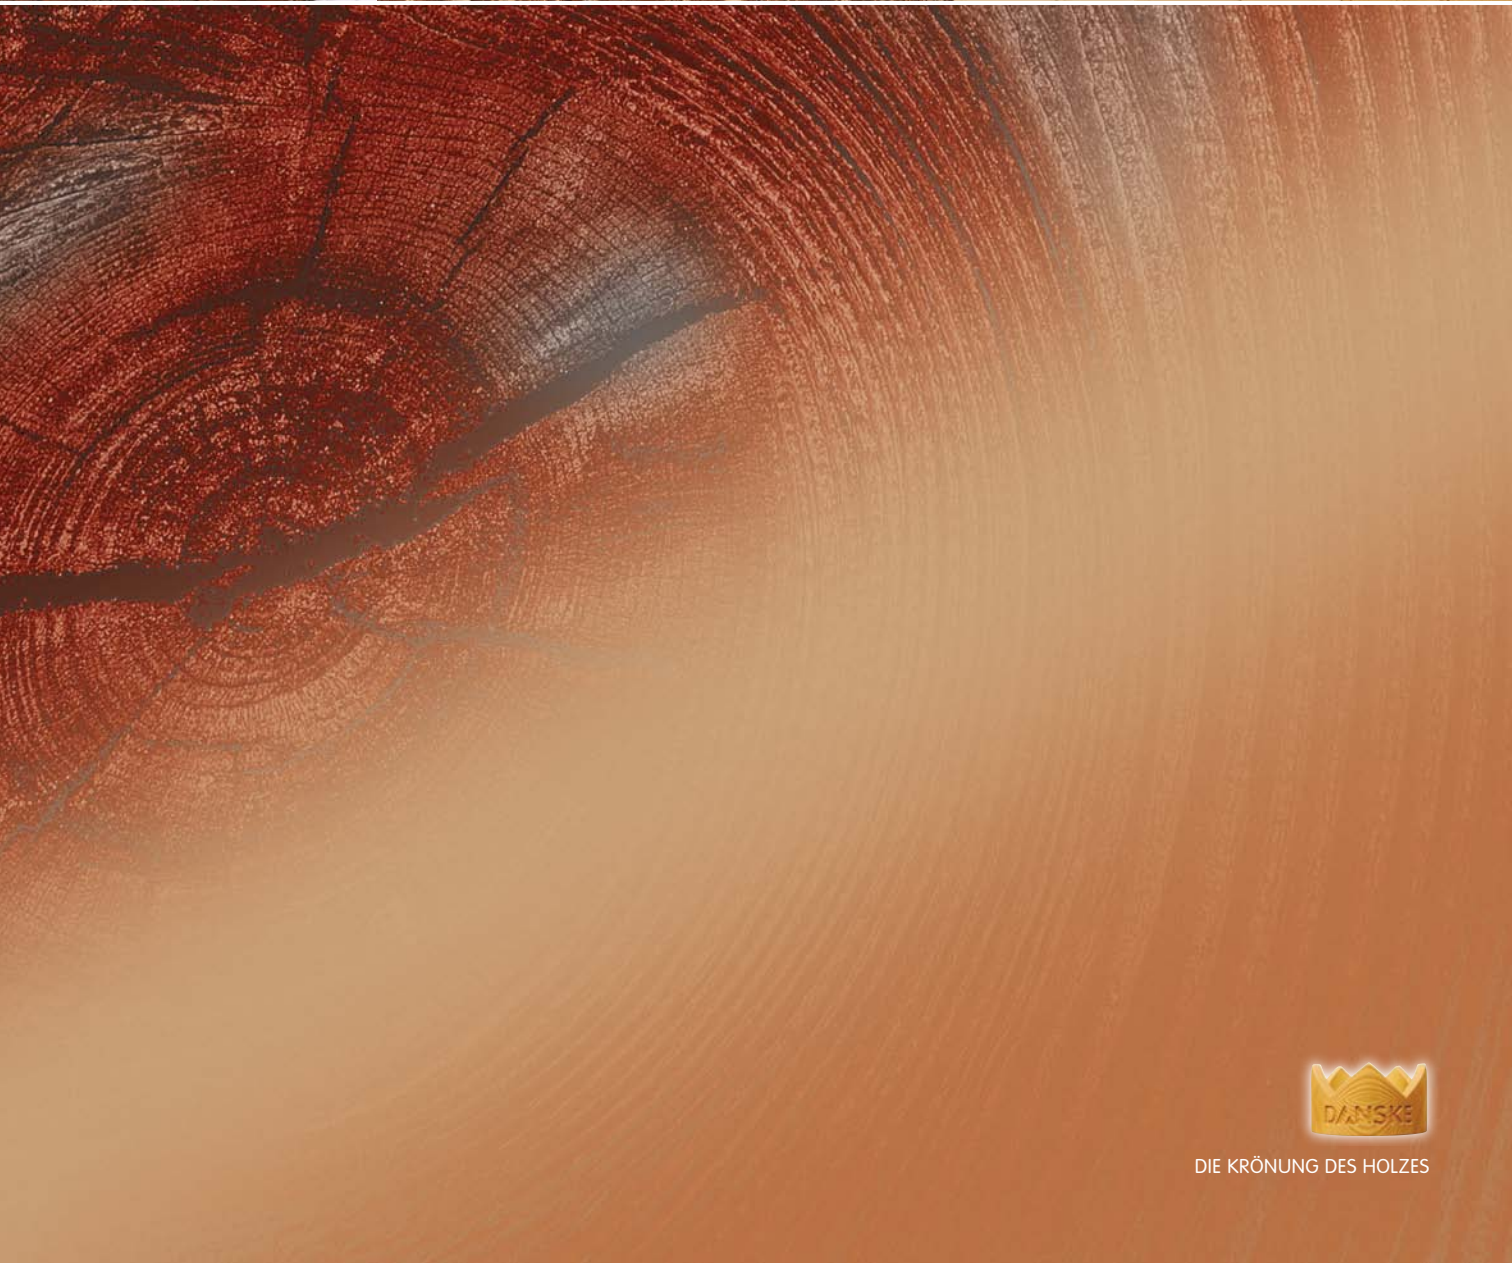

DIE ZEIT ZURÜCKDREHEN

DAS MASERIERSYSTEM

DANSKE MASERIERSYSTEM
DIE ZEIT ZURÜCKDREHEN

Ideal um stark verwitterte oder dunkle Holzoberflächen ohne allzu aufwändige Abschleifarbeiten wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen.

Mit abgestimmten Grundfarbtönen wird systematisch ein natürliches Lasurergebnis erzielt.

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, welcher Grundfarbton zu welchem Lasurfarbton passt und welche Produkte für das System geeignet sind.

GRUNDFARBTON (RenoTech)	LASURFARBTON (Classic Solid Gold)
Maserierton hell	Kiefer
Maserierton hell	Pinie
Maserierton hell	Lärche
Maserierton hell	Eiche
Maserierton dunkel	Walnuss
Maserierton dunkel	Nussbaum
Maserierton dunkel	Redwood
Maserierton dunkel	Palisander
Maserierton dunkel	Ebenholz
Maserierton dunkel	Kastanie
Maserierton hell	Akazie

Die Farbtöne Maserierton hell & dunkel sind im DANSKE Musterfächer **deckende Farbtöne** dargestellt.



SYSTEMABLAUF

DANSKE MASERIERSYSTEM
DIE ZEIT ZURÜCKDREHEN

Wenn man Holzoberflächen regelmäßig pflegt und nachstreicht, kann man die ursprüngliche Lasuroptik über Jahrzehnte annähernd erhalten.

Falls die notwendigen Wartungsintervalle jedoch übersehen werden, müssen die Holzbauteile mühsam völlig entschichtet oder deckend überarbeitet werden. Man muss also einen Kompromiss auf Seiten der Optik oder der Arbeitszeit eingehen,

Nicht so mit dem DANSKE Maseriersystem.


Aufeinander abgestimmte Produkte und Farbtöne machen es möglich ohne vollflächige Abschleifarbeiten Schritt für Schritt ein natürliches Lasurbild zu erzielen.



DURCH DIESEN KUNSTGRIFF WIRD WIEDER EINE ANSEHNLICHE OPTIK ERZIELT.

Die Technik eignet sich durch die relativ hohe Trockenschichtdicke nicht zwangsläufig für jedes Bauteil bzw. jede Konstruktion. Am besten eignen sich hinterlüftete Fassaden. Die Schichtdicke kann durch das Einsparen eines oder mehrerer Anstriche reduziert werden.


UND SO WIRD'S GEMACHT:

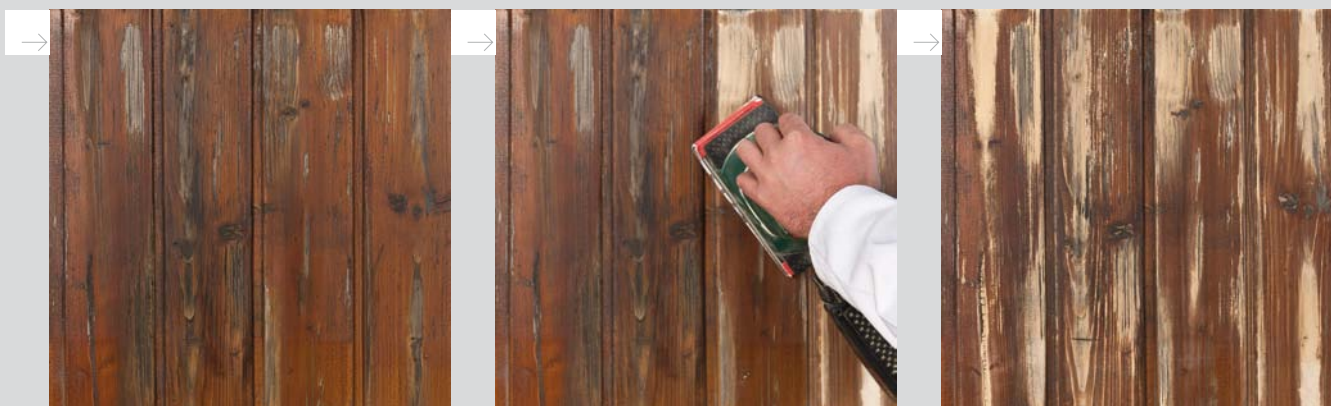

Zu stark verwittert, um einfach darüberzustreichen.

Schlecht haftende Anstrich- und Holzteile müssen entfernt werden. Die restlichen Flächen können überschleift werden. Dafür eignet sich z.B. ein Schwingschleifer.

Der nun so vorbereitete Untergrund wird entstaubt. Rohes Holz kann optional mit DANSKE Imprägniergrund vorbehandelt werden, um eine bessere Anhaftung des Folgeanstrichs zu erreichen.

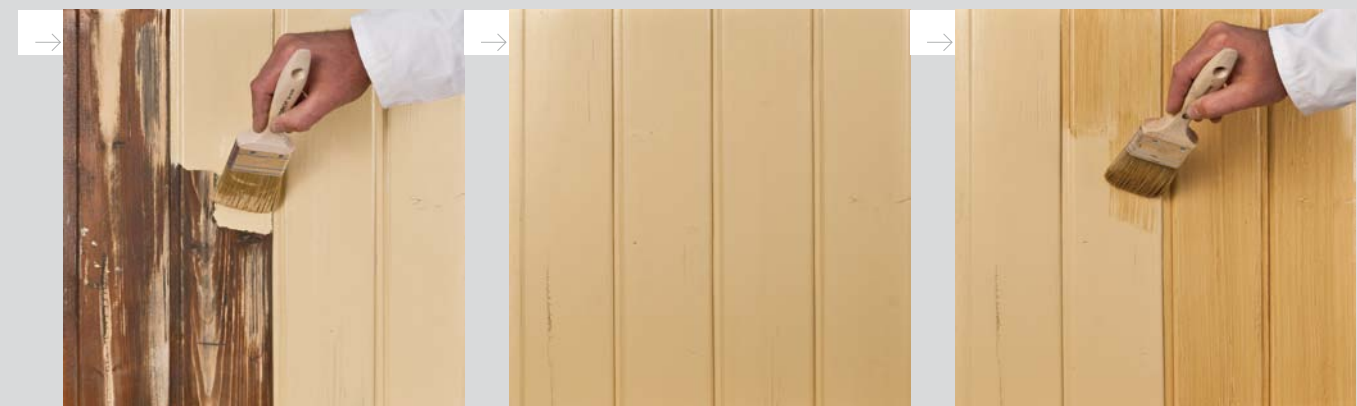

Dann erfolgt die färbige Grundierung mit DANSKE RenoTech. Dafür wird je nach gewünschtem Lasurfarbton und Untergrundbeschaffenheit der Maserierten hell oder dunkel 1 – 2 Mal gestrichen.

Falls die trockene RenoTech-Oberfläche nun stark glänzt, empfiehlt es sich diese mit einem Schleifvlies aufzurauen, um den Lasurauftrag in weiterer Folge zu erleichtern.

Je nach gewünschtem Lasurbild wird nun 1 – 2 Mal DANSKE Classic Solid Gold oder um Trockenschichtdicke einzusparen optional DANSKE Imprägniergel appliziert.



SYNTHESA

Synthesa Chemie

Gesellschaft m. b. H.

A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 – 31

Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0

Telefax: +43 (0) 72 62 / 560 - 1500

E-Mail: office@synthesa.at

Internet: www.synthesa.at

Niederlassungen und Verkaufsbüros:

A-1110 Wien, Am Kanal 105

Telefon +43 (0) 1 / 20 146

Telefax +43 (0) 1 / 20 146 - 3504

E-Mail: wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1

Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24

Telefax +43 (0) 74 72 / 64 1 67

E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2

Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18

Telefax +43 (0) 72 29 / 87 1 18 - 5100

E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73

Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59

Telefax +43 (0) 662 / 85 30 59 - 5511

E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kematen/lbk., Industriezone 11

Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29

Telefax +43 (0) 52 32 / 29 30

E-Mail: kematen@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4

Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77

Telefax +43 (0) 55 22 / 43 6 73

E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5

Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30

Telefax +43 (0) 31 24 / 25 0 30 - 7525

E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38

Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33

Telefax +43 (0) 463 / 36 6 43

E-Mail: klagenfurt@synthesa.at